

e) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- ☐ Eine Zeitverschiebung im Zeitbereich entspricht einer Frequenzverschiebung im Frequenzbereich, der Betrag des Signals wird verändert.
- ☐ Eine Zeitverschiebung im Zeitbereich entspricht einer Phasendrehung im Frequenzbereich, der Betrag des Signals bleibt unverändert.
- ☐ Eine Zeitverschiebung im Zeitbereich entspricht einer Skalierung im Frequenzbereich, der Betrag des Signals wird verändert.

f) Das zeitkontinuierliche Signal $x(t)$ soll zeitdiskret verarbeitet werden. Dazu wird es abgetastet, wodurch $x[n]$ entsteht und mit einem zeitdiskreten Filter $H(e^{j\omega})$, wie in Abb. 1 gezeigt, verarbeitet. Das Ausgangssignal des zeitdiskreten Filters $y[n]$ wird durch Interpolation zu dem zeitkontinuierlichen Signal $y(t)$ zurückgewonnen.




Abbildung 1: Darstellung eines zeitdiskreten Filterungssystems.

Wie kann man $y[n]$ aus $x[n]$ nach Abb.1 berechnen?

- ☐ $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega/2} & ; \quad |\omega| < \pi/2 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{j\omega/2} & ; \quad |\omega| < \pi/2 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega/2} & ; \quad |\omega| < \pi/3 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{j\omega/2} & ; \quad |\omega| < \pi/3 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$

g) Betrachten Sie folgendes Schaltbild:




Abbildung 2: Darstellung eines zeitdiskreten Filterungssystems mit Dezimierungs- und Interpolationsstufe.

Wie kann man nun $y[n]$ aus $x[n]$ nach dem Schaltbild 2 berechnen? Es muss gelten:

- ☐ $H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2e^{-j\omega} & ; \quad |\omega| < \pi/2 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$
- ☐ $H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2e^{j\omega/2} & ; \quad |\omega| < \pi/2 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$
- ☐ $H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-j\omega} & ; \quad |\omega| < \pi/2 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$
- ☐ $H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{j\omega} & ; \quad |\omega| < \pi/2 \\ 0 & ; \quad \text{Rest} \end{cases}$

h) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- ☐ In zeitdiskreten Signalverarbeitungssystemen sind Dezimierung und Interpolation immer austauschbar. Es ist gleichgültig, ob erst dezimiert wird und dann interpoliert oder erst interpoliert und dann dezimiert wird.
- ☐ In zeitdiskreten Signalverarbeitungssystemen sind Dezimierung und Interpolation nur austauschbar, wenn mit derselben Rate dezimiert bzw. interpoliert wird. In diesem Fall ist es gleichgültig, ob erst dezimiert wird und dann interpoliert oder erst interpoliert und dann dezimiert wird.
- ☐ In zeitdiskreten Signalverarbeitungssystemen sind Dezimierung und Interpolation grundsätzlich nicht austauschbar. Es ist nicht gleichgültig, ob erst dezimiert wird und dann interpoliert oder erst interpoliert und dann dezimiert wird.

Aufgabe 2 Modulation

(10 Punkte)

Hinweis: Bei dieser Aufgabe ist pro Teilaufgabe immer nur EINE der möglichen Antworten richtig. Lösen Sie die anderen Aufgabenteile ebenfalls auf dem Aufgabenblatt.

Wir betrachten ein Nachrichtensignal $x(t) = 20\text{sinc}(500t)$ welches die Frequenz eines Trägersignals $c(t) = 100\cos(2\pi f_T t)$ mit einem Modulationsindex $m = 5$ moduliert.

a) Das modulierte Signal ist:

- ☐ $y(t) = 100 \cos \left(2\pi f_T t + 250\pi \int_{-\infty}^t 20\text{sinc}(500\tau) d\tau \right)$
- ☐ $y(t) = 100 \cos \left(2\pi f_T t + 125\pi \int_{-\infty}^t 20\text{sinc}(500\tau) d\tau \right)$
- ☐ $y(t) = 200 \cos \left(2\pi f_T t + 125\pi \int_{-\infty}^t 20\text{sinc}(500\tau) d\tau \right)$

b) Berechnen Sie die maximale Frequenzabweichung des modulierten Signals.

c) Berechnen Sie die Leistung des modulierten Signals.

d) Berechnen Sie die Bandbreite des modulierten Signals.

- e) Betrachten Sie nun den Fall, dass $x(t)$ das Trägersignal $c(t)$ als Doppelseitenband Amplitudenmodulation moduliert. In diesem Fall gilt für die Bandbreite des amplitudenmodulierten Signals im Vergleich zur Bandbreite des frequenzmodulierten Signals:
- ☐ Das amplitudenmodulierte Signal hat eine kleinere Bandbreite als das frequenzmodulierte Signal.
 - ☐ Das amplitudenmodulierte Signal hat eine größere Bandbreite als das frequenzmodulierte Signal.
 - ☐ Das amplitudenmodulierte Signal hat dieselbe Bandbreite wie das frequenzmodulierte Signal.
- f) Für den in e) betrachteten Fall gilt:
- ☐ Die Leistung des amplitudenmodulierten Signals ist größer als die des frequenzmodulierten Signals.
 - ☐ Die Leistung des amplitudenmodulierten Signals ist kleiner als die des frequenzmodulierten Signals.
 - ☐ Die Leistung des amplitudenmodulierten Signals ist dieselbe wie die des frequenzmodulierten Signals.

Wir betrachten nun eine Amplitudenmodulation, bei der das Nutzsignal ein Ton $x(t) = 5 \cos(\pi t)$ ist und das Trägersignal eine Amplitude von $A_c = 10V$ und eine Frequenz von $f_T = 10Hz$ besitzt.

- g) Geben Sie ein Schaltbild für eine untere Einseitenband-Amplitudenmodulation an. Alle Filter, die Sie dafür benötigen, sollen symmetrisch im Frequenzbereich sein.

- h) Geben Sie ein Schaltbild für eine untere Einseitenband-Amplitudendemodulation an. Alle Filter, die Sie dafür benötigen, sollen symmetrisch im Frequenzbereich sein.
- i) Berechnen Sie die Bandbreite des modulierten Signals für die untere Einseitenband-Amplitudenmodulation.
- j) Berechnen Sie die Leistung des modulierten Signals für die untere Einseitenband-Amplitudenmodulation.

Aufgabe 3 Fourier

(30 Punkte)

Die Aufgabenteile 1,2 und 3 können unabhängig voneinander gelöst werden.

Teil 1 (6 Punkte):

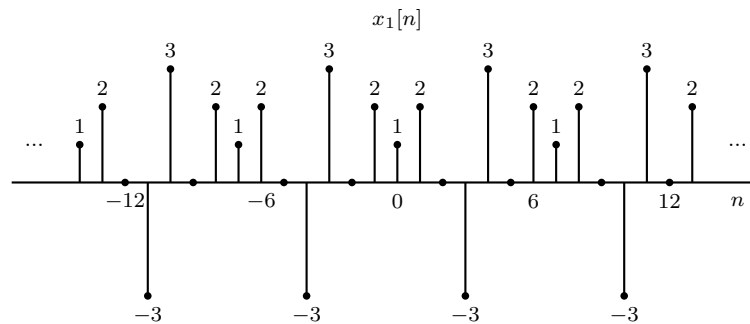


Abbildung 3: periodisches Signal $x_1[n]$

a) Das Signal aus Abbildung 3 besitzt die Periodizität

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ☐ 5 | ☐ 6 |
| ☐ 7 | ☐ 10 |
| ☐ 14 | ☐ N |
| ☐ 12 | ☐ 13 |

b) Welche geschlossene Darstellung einer Periode des Signals aus Abbildung 3 ist korrekt?

- ☐ $x_1[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] - 3\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + 2\delta[n-4] + \delta[n-5]$
- ☐ $x_1[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] - 3\delta[n-3] + 3\delta[n-4] + 2\delta[n-6] + \delta[n-7]$
- ☐ $x_1[n] = 3\delta[n+2] + 2\delta[n+1] + \delta[n] + 2\delta[n-1] - 3\delta[n-2]$
- ☐ $x_1[n] = 3\delta[n+3] + 2\delta[n+1] + \delta[n] + 2\delta[n-1] - 3\delta[n-3]$
- ☐ $x_1[n] = \delta[n] + 2\delta[n+1] - 3\delta[n+2] + 3\delta[n+3] + 2\delta[n+4] + \delta[n+5]$
- ☐ $x_1[n] = \delta[n] + 2\delta[n+1] - 3\delta[n+3] + 3\delta[n+4] + 2\delta[n+6] + \delta[n+7]$
- ☐ $x_1[n] = 3\delta[n-2] + 2\delta[n-1] + \delta[n] + 2\delta[n+1] - 3\delta[n+2]$
- ☐ $x_1[n] = 3\delta[n-3] + 2\delta[n-1] + \delta[n] + 2\delta[n+1] - 3\delta[n+3]$

- c) Welche ist die korrekte Darstellung der Spektralkoeffizienten $a_{1,k}$ der Fourier-Reihe für das periodische, zeitdiskrete Signal aus Abbildung 3?

- | | |
|---|--|
| ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{5} + \frac{4j}{5} \sin\left(\frac{2}{5}k\pi\right) + \frac{6j}{5} \sin\left(\frac{6}{5}k\pi\right)$ | ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} \cos\left(\frac{2}{6}k\pi\right) + \frac{6j}{6} \sin\left(\frac{6}{6}k\pi\right)$ |
| ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5j} \sin\left(\frac{2}{5}k\pi\right) + \frac{6}{5j} \sin\left(\frac{6}{5}k\pi\right)$ | ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} \cos\left(\frac{2}{6}k\pi\right) + \frac{6}{6j} \sin\left(\frac{6}{6}k\pi\right)$ |
| ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{5} + \frac{4j}{5} \sin\left(\frac{2}{5}k\pi\right) + \frac{6}{5} \cos\left(\frac{6}{5}k\pi\right)$ | ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{7} + \frac{4}{7} \cos\left(\frac{2}{7}k\pi\right) + \frac{6j}{7} \sin\left(\frac{6}{7}k\pi\right)$ |
| ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5j} \sin\left(\frac{2}{5}k\pi\right) + \frac{6}{5} \cos\left(\frac{6}{5}k\pi\right)$ | ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{7} + \frac{4}{7} \cos\left(\frac{2}{7}k\pi\right) + \frac{6}{7j} \sin\left(\frac{6}{7}k\pi\right)$ |
| ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} \cos\left(\frac{2}{6}k\pi\right) + \frac{6}{6} \cos\left(\frac{6}{6}k\pi\right)$ | ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{7} + \frac{2j}{7} \sin\left(\frac{2}{7}k\pi\right) + \frac{3}{7} \cos\left(\frac{6}{7}k\pi\right)$ |
| ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} \cos\left(\frac{2}{6}k\pi\right) + \frac{6}{6} \cos\left(\frac{6}{6}k\pi\right)$ | ☐ $a_{1,k} = \frac{1}{7} + \frac{2}{7j} \sin\left(\frac{2}{7}k\pi\right) + \frac{3}{7} \cos\left(\frac{6}{7}k\pi\right)$ |

Teil 2 (9 Punkte):

Gegeben: periodisches, zeitdiskretes Signal

$$x_2[n] = \sqrt{2} \sin\left(\frac{12\pi}{7}n - \frac{6\pi}{5}\right).$$

- d) Geben Sie die Periodendauer N des periodischen, zeitdiskreten Signals $x_2[n]$ an:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ $\frac{7}{2}$ | ☐ $\sqrt{2}$ |
| ☐ 5 | ☐ 6 |
| ☐ 7 | ☐ 10 |
| ☐ 12 | ☐ 14 |

- e) Welche der Darstellungen entspricht der Spektraldarstellung in Form der zeitdiskreten Fourier-Reihe eines zeitdiskreten, periodischen Signals mit den Spektralkoeffizienten a_k und der Periode N ?

- | | |
|---|---|
| ☐ $x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$ | ☐ $a_k = \sum_{k=\langle N \rangle} x[n] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$ |
| ☐ $x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$ | ☐ $a_k = \frac{1}{n} \sum_{k=\langle N \rangle} x[n] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$ |
| ☐ $x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{k \frac{2\pi}{N} n}$ | ☐ $a_k = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} x[n] e^{k \frac{2\pi}{N} n}$ |

- f) Wählen Sie die passenden Spektralkoeffizienten für $k \in [0, N-1]$ für die Darstellung des Signals $x_2[n]$ gemäß der im vorigen Aufgabenteil gewählten Darstellungsform:

Anm: Korrektur von $a_{2,2} \leftarrow a_{2,1}$ zu Beginn der Prüfung

- | | |
|--|---|
| ☐ $a_{2,1} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{17}{10}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{17}{10}\pi}$ | ☐ $a_{2,-6} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{17}{10}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{17}{10}\pi}$ |
| ☐ $a_{2,1} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{17}{10}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{17}{10}\pi}$ | ☐ $a_{2,-6} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{17}{10}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{17}{10}\pi}$ |
| ☐ $a_{2,1} = -\frac{1}{\sqrt{2}j} e^{j\frac{12}{7}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}j} e^{-j\frac{12}{7}\pi}$ | ☐ $a_{2,-6} = -\frac{1}{\sqrt{2}j} e^{j\frac{12}{7}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}j} e^{-j\frac{12}{7}\pi}$ |
| ☐ $a_{2,1} = -\frac{1}{\sqrt{2}j} e^{j\frac{12}{5}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}j} e^{-j\frac{12}{5}\pi}$ | ☐ $a_{2,-6} = -\frac{1}{\sqrt{2}j} e^{j\frac{12}{5}\pi}, a_{2,6} = \frac{1}{\sqrt{2}j} e^{-j\frac{12}{5}\pi}$ |

Teil 3 (15 Punkte):

Es sei das kausale, zeitdiskrete LTI-System aus Abbildung 4 gegeben.

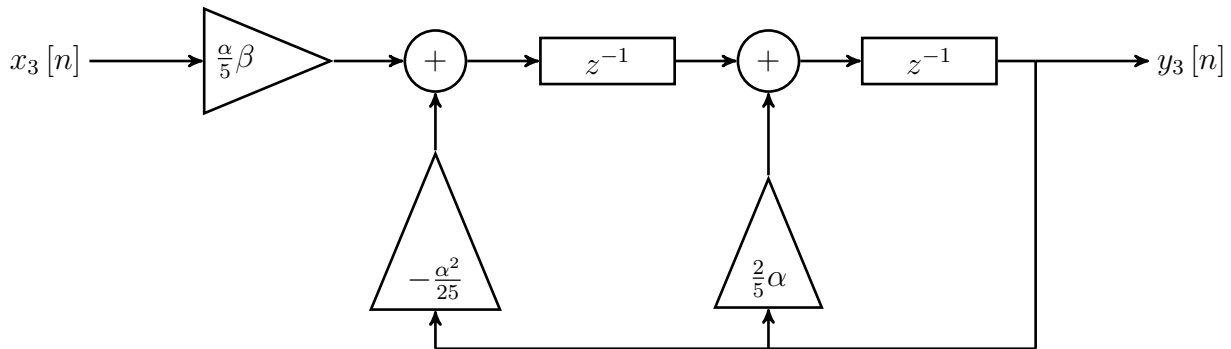


Abbildung 4: LTI-System.

- g) Beschreiben Sie das System in Form einer Differenzgleichung. Gefordert ist die Differenzgleichung im Zeitbereich und deren z-Transformierte. Die Reihenfolge bei der Herleitung der beiden Gleichungen ist nicht relevant.
- h) Geben Sie die Gleichung der Übertragungsfunktion $H_3(z)$ des Systems an.
- i) Berechnen Sie die Impulsantwort $h_3[n]$.
- j) Bestimmen Sie den Konvergenzradius von $H_3[z]$. Für welche α ist das System stabil? Wie beeinflusst β die Stabilität des Systems?
- k) Im Folgenden sei das Eingangssignal durch

$$x_3[n] = \begin{cases} \frac{n}{9} \left(\frac{9}{4}\right)^n & n \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

gegeben. Bestimmen Sie die z-Transformation des zugehörigen Ausgangssignals $Y_3(z)$.

- l) Skizzieren Sie das Pol-Nullstellen Diagramm von $Y_3(z)$ mit $\alpha = \frac{5}{2}$ und $\beta = 20$ und geben Sie den zugehörigen Konvergenzbereich für $Y_3(z)$ an.
- m) Handelt es sich bei $y_3[n]$ um eine stabile Folge? Kurze Begründung!

Aufgabe 4 Filterentwurf

(20 Punkte)

Ein amplitudenmoduliertes analoges Signal wird zunächst analog demoduliert. Anschließend soll es mit einer digitalen Schaltung abgetastet und weiterverarbeitet werden. Nach der analogen Demodulation enthält das Signal

- das Nutzsignal $X_N(\Omega)$ von $\frac{1}{10}\pi$ bis $\frac{2}{10}\pi$,
- Überreste der Trägerfrequenz $X_T(\Omega)$ bei $\frac{6}{10}\pi$ und
- hochfrequentes Rauschen $X_R(\Omega)$ ab $\frac{8}{10}\pi$.

Der Frequenzbereich ist dabei auf die Abtastfrequenz des AD-Wandlers normiert.

- a) Skizzieren Sie die Amplituden $|X_N(\Omega)|$, $|X_T(\Omega)|$ und $|X_R(\Omega)|$ des demodulierten Signals im normierten Frequenzbereich auf dem Intervall $\Omega = [-3\pi, 3\pi]$. Gehen Sie dabei für alle Signale von einer Amplitude von 1 aus.
- b) Welcher Signalanteil macht die eindeutige Abtastung des demodulierten Signals unmöglich? Wie nennt sich dieses Problem? Bis zu welcher Frequenz kann das Signal theoretisch eindeutig aus der Abtastung zurückgewonnen werden?
- c) Um eine eindeutige Abtastung zu ermöglichen, soll ein analoges Vorfilter mit hoher Güte verwendet werden. Welche Paarung aus Filtertyp und Grenz- bzw. Mittenfrequenz kommt dafür in Frage?
 - ☐ Hochpass mit $\Omega_g = \frac{9}{10}\pi$
 - ☐ Hochpass mit $\Omega_g = \frac{10}{9}\pi$
 - ☐ Tiefpass mit $\Omega_g = \frac{9}{10}\pi$
 - ☐ Tiefpass mit $\Omega_g = \frac{10}{9}\pi$
 - ☐ Bandsperre mit $\Omega_m = \frac{6}{10}\pi$ und $\Delta\Omega = \frac{1}{10}\pi$
 - ☐ Bandsperre mit $\Omega_m = \frac{10}{6}\pi$ und $\Delta\Omega = \frac{2}{10}\pi$
 - ☐ Bandpass mit $\Omega_m = \frac{6}{10}\pi$ und $\Delta\Omega = \frac{1}{10}\pi$
 - ☐ Bandpass mit $\Omega_m = \frac{10}{6}\pi$ und $\Delta\Omega = \frac{2}{10}\pi$

- d) Zur Rückgewinnung des Nutzsignals soll nach erfolgter Abtastung ein digitales Filter entworfen werden. Es soll durch Hintereinanderschaltung von einem oder mehreren der zur Verfügung stehenden Filter

$$\begin{aligned}
 H_1(\Omega) &= \begin{cases} 1 & \text{für } |\Omega| < \frac{7}{10}\pi \\ 0 & \text{für } \frac{7}{10}\pi \leq |\Omega| \leq \pi \end{cases} \\
 H_2(\Omega) &= \begin{cases} 3e^{-10j\Omega} & \text{für } \frac{2}{10}\pi < |\Omega| < \frac{6}{10}\pi \\ 0 & \text{für } |\Omega| \leq \frac{2}{10}\pi \quad \text{und} \quad \frac{6}{10}\pi \leq |\Omega| \leq \pi \end{cases} \\
 H_3(\Omega) &= \begin{cases} 0 & \text{für } |\Omega| < \frac{2}{10}\pi \\ 1 & \text{für } \frac{2}{10}\pi \leq |\Omega| \leq \pi \end{cases} \\
 H_4(\Omega) &= \begin{cases} 0 & \text{für } \frac{3}{10}\pi < |\Omega| < \frac{7}{10}\pi \\ 3e^{-10j\Omega} & \text{für } |\Omega| \leq \frac{3}{10}\pi \quad \text{und} \quad \frac{7}{10}\pi \leq |\Omega| \leq \pi \end{cases}
 \end{aligned}$$

realisiert werden.

Wählen Sie einen oder mehrere der gegebenen Filter aus und schalten Sie diese gegebenenfalls so hintereinander, dass nur das Nutzsignal am Filterausgang erhalten bleibt. Skizzieren Sie den Amplituden-Frequenzgang $|H_i(\Omega)|$ für $|\Omega| < \pi$ der ausgewählten Filter und $|H(\Omega)|$ für $|\Omega| < \pi$ des resultierenden Filters. Um welchen Filtertyp handelt es sich dabei jeweils bei den ausgewählten Filtern? Die Signalphasen und -amplituden müssen dabei nicht erhalten bleiben.

- e) Geben Sie die Übertragungsfunktion $H(\Omega)$ des resultierenden Filters an.
f) Berechnen Sie die Impulsantwort $h[n]$.
g) Das Nutzsignal vor der Filterung lautet im Zeitbereich:

$$x[n] = \cos\left(\frac{2}{10}\pi n + \frac{1}{10}\pi\right) + 9\delta[n - 10].$$

Bestimmen Sie das zugehörige Ausgangssignal $y[n]$.

Aufgabe 5 Analogfilter

(33 Punkte)

Die Aufgabenteile 1, 2, 3 und 4 können unabhängig voneinander gelöst werden.

Teil 1: (11 Punkte)

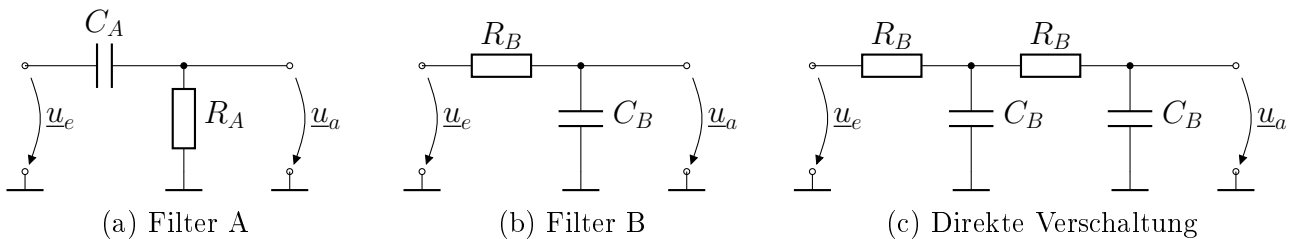


Abbildung 5

Betrachten Sie zunächst das in Abbildung 5a dargestellte Filter A.

- Geben Sie an, ob es sich um ein aktives oder um ein passives Filter handelt.
- Bestimmen Sie den Frequenzgang $\underline{A}_A(j\omega)$ von Filter A, sowie Typ und Ordnung des Filters.
- Berechnen Sie den Amplitudengang $A_A(\omega)$ und den Phasengang $\phi_A(\omega)$ von Filter A.
- Berechnen Sie die ungedämpfte Verstärkung K_A im Durchlassbereich und die Grenzfrequenz $\omega_{g,A}$ von Filter A.
- Wie lautet die Verstärkung (in dB) und die Phase in der Grenzfrequenz.
- Für den Widerstand R_A gelte $R_A = 1 \text{ k}\Omega$. Berechnen Sie die Kapazität C_A des Kondensators so, dass für die Grenzfrequenz $f_{g,A} = \frac{10}{\pi} \text{ Hz} \approx 3.18 \text{ Hz}$ gilt.

Teil 2: (3 Punkte)

- Geben Sie die Schaltung für ein passives Filter gleichen Typs und gleicher Ordnung wie Filter A an, für die kein Kondensator benötigt wird. Wie lautet die Übertragungsfunktion ihres Filters?
- Der Filter aus Aufgabe g) soll zur Filterung eines Kleinsignals mit Gleichspannungsanteil verwendet werden. Nennen Sie einen Nachteil dieser Schaltung.

Teil 3: (9 Punkte)

- i) Abbildung 5b zeigt die Schaltung für einen passiven Tiefpass erster Ordnung mit der Übertragungsfunktion

$$A_B(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega R_B C}.$$

Berechnen Sie die Gesamtübertragungsfunktion für die direkte Kombination zweier solcher Tiefpässe (siehe Abbildung 5c) und erläutern Sie anhand dieser den Unterschied zur direkten Verschaltung zweier aktiver Filter.

Teil 4: (10 Punkte)

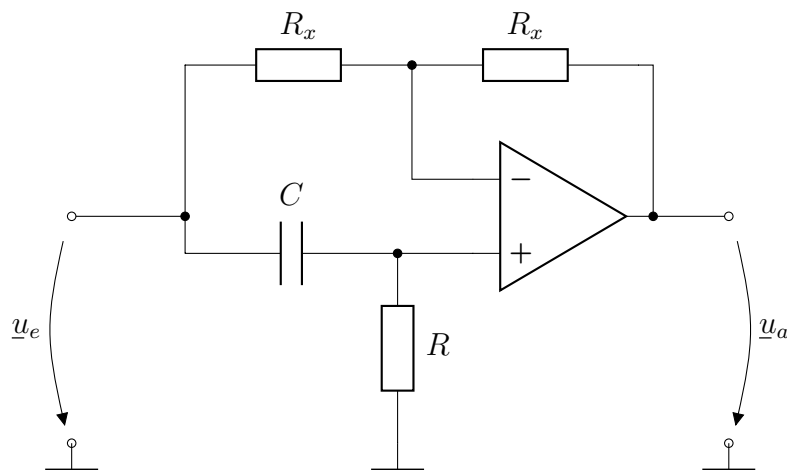


Abbildung 6: Schaltung C

Betrachten Sie den in Abbildung 6 dargestellten Verstärker (Schaltung C). Nehmen Sie im Folgenden an, dass hierfür ein *idealer* Operationsverstärker zum Einsatz kommt. Diese Schaltung soll in den folgenden Teilaufgaben analysiert werden:

- j) Nennen Sie vier charakteristische Eigenschaften eines idealen Operationsverstärkers.
- k) Zeichnen Sie zwei geeignete Maschen zur Netzwerkanalyse der Schaltung C.
Hinweis: Dies kann direkt in Abbildung 6 auf dem Aufgabenblatt erfolgen.
- l) Berechnen Sie die Spannung am nichtinvertierenden Eingang (+) des Operationsverstärkers in Abhängigkeit der Eingangsspannung u_e .
- m) Basierend auf l), wie groß ist die Spannung am invertierenden Eingang (-) des Operationsverstärkers?
- n) Geben Sie die Ausgangsspannung $u_a(j\omega)$ in Abhängigkeit der Eingangsspannung $u_e(j\omega)$ an.
Hinweis: Die bisherigen Teilergebnisse können dazu genutzt werden.
- o) Geben Sie Typ und Ordnung des Analogfilters an.

Aufgabe 6 Kurzfragen

(17 Punkte)

- a) Es existiert eine realisierbare Impulsantwort welche Null ist für $n < 0$ für das zeitdiskrete Systems.

$$H_1(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{2 - 3z^{-2}} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

$$H_2(z) = \frac{(z^{-2} - \frac{3}{2})^3}{(1 - 3z)^4} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

$$H_3(z) = \frac{1 - 6z^{-2}}{z^{-2} - \frac{1}{5}z^{-1}} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

$$H_4(z) = \frac{(2 - 3z^{-1})^2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

- b) Das Signal ist periodisch.

$$x_1[n] = \cos(2n), \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

$$x_2(t) = \cos(\frac{\pi}{7}t^2), \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

$$x_3(t) = \sin(\sqrt{\pi}t), \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

$$x_4[n] = \sin(\frac{\pi}{7}n^2), \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{○ Ja} \quad \text{○ Nein}$$

Betrachten Sie den in Abbildung 7 dargestellten Amplitudengang.

- c) Markieren Sie die zugehörige Übertragungsfunktion.

$$\text{○ } A_1(j\omega) = \frac{2}{1 + j\omega} \quad \text{○ } A_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

$$\text{○ } A_3(j\omega) = \frac{2}{1 + j\omega - \omega^2} \quad \text{○ } A_4(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega - \omega^2}$$

$$\text{○ } A_5(j\omega) = \frac{-2\omega^2}{1 + j\omega - \omega^2} \quad \text{○ } A_6(j\omega) = \frac{-\omega^2}{1 + j\omega - \omega^2}$$

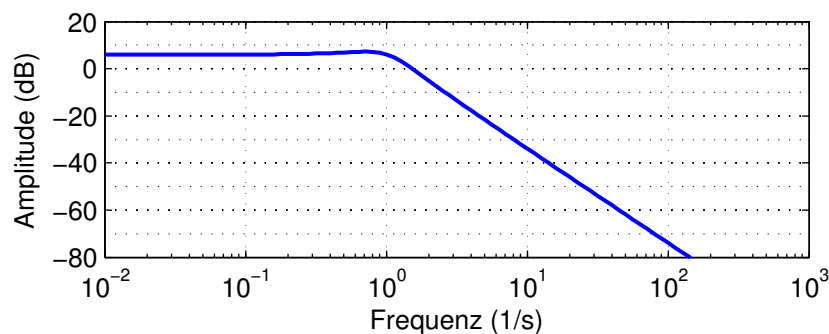


Abbildung 7: Amplitudengang

Markieren Sie die zutreffenden Aussagen in den folgenden Teilaufgaben. Es sind keine Begründungen notwendig. Vollständig ausgefüllte Kästchen werden als nicht markiert gewertet. Falsche Antworten führen zum Punktabzug, jedoch können pro System nicht weniger als 0 Punkte erzielt werden.

d) Bestimmen Sie die Eigenschaften der folgenden Systeme:

i)

$$y_1(t) = \sin(x(t)), \quad t \in \mathbb{R}$$


ii)

$$y_2[n] = \sum_{k=0}^n kx[n-k], \quad n \in \mathbb{Z}$$


iii)

$$y_3(t) = \frac{3}{x(t)} + \int_{-t}^a x(\tau) d\tau, \quad t \in \mathbb{R}, \quad a > 0$$


System	$y_1(t)$		$y_2[n]$		$y_3(t)$	
Eigenschaft	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Das System ist zeitdiskret.						
Das System ist speicherfrei.						
Das System ist zeitinvariant.						
Das System ist linear.						
Das System ist kausal.						
Das System ist stabil.						

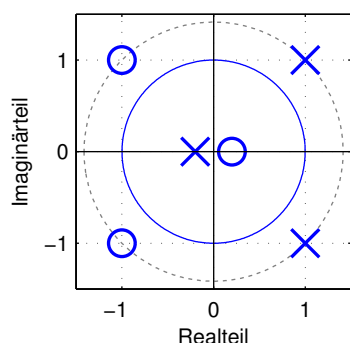

System I
ROC: $\frac{1}{5} < |z| < \sqrt{2}$

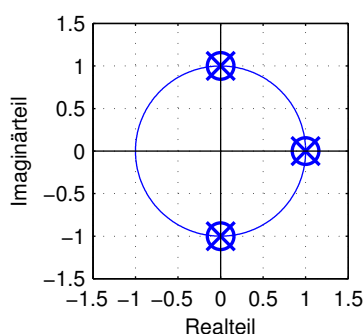

System II
ROC: $1 < |z| < \infty$

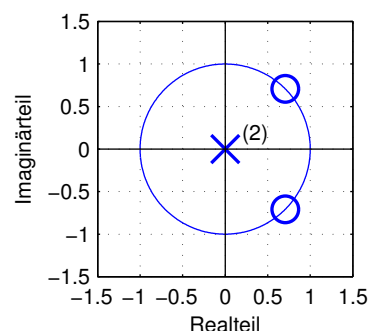

System III
ROC: $|z| > 0$

Abbildung 8: Pol-Nullstellen-Diagramme.

Abbildung 8 zeigt die Pol-Nullstellen-Diagramme von 3 reellen, zeitdiskreten LTI-Systemen. Pole sind mit "x", Nullstellen mit "o" gekennzeichnet.

- e) Bestimmen Sie die zutreffenden Aussagen. Falsche Antworten führen zum Punktabzug, jedoch können pro System nicht weniger als 0 Punkte erzielt werden. Vollständig ausgefüllte Kästchen werden als nicht markiert gewertet.

	stabil	kausal	ein Allpass	rekursiv	
System I ist	☐	☐	☐	☐	ja
	☐	☐	☐	☐	nein
System II ist	☐	☐	☐	☐	ja
	☐	☐	☐	☐	nein
System III ist	☐	☐	☐	☐	ja
	☐	☐	☐	☐	nein

- f) Nehmen Sie an, dass System I weitere, nicht dargestellte, Pole besitzt. Geben Sie den Bereich der komplexen Ebene an, in dem sich diese Pole *nicht* befinden können, ohne mit den angegebenen Eigenschaften in Konflikt zu stehen.

