

1. Auf welche Art können biobasierte Polymere <u>nicht</u> erzeugt werden?	1
a. durch Polymersynthese in Pflanzen ☐	
b. durch Monomersynthese in Mikroorganismen ☐	
c. aus Naphtha ☐	
d. aus Monosacchariden ☐	

2. Wie viele verschiedene Monomere sind für die Kunststoffherstellung von Bedeutung?	1
a. 3 ☐	
b. 30 ☐	
c. 10.000 ☐	
d. 100.000 ☐	

1. Welche Aussage ist falsch?	1
a. Die radikalische Polymerisation ist eine Kettenwachstumsreaktion, bei der ungesättigte Moleküle (Monomere) zu Makromolekülen verknüpft werden.	☐
b. Die Polykondensation ist eine Stufenwachstumsreaktion, bei der Makromoleküle unter Abspaltung von Nebenprodukten z. B. Wasser entstehen.	☐
c. Die Polyaddition ist eine Stufenwachstumsreaktion, bei der Makromoleküle durch „Addition“ ohne Abspaltung von Nebenprodukten gebildet werden.	☐
d. Die Polykondensation ist eine Kettenwachstumsreaktion, bei der Makromoleküle unter Abspaltung von Nebenprodukten, z. B. Wasser entstehen.	☐

2. Ausgangsstoff für die chemische Synthese von Makromolekülen sind niedermolekulare Verbindungen (Monomere). Je nach Art der ablaufenden chemischen Reaktionen unterteilt man in drei Klassen von Polymerisationsreaktionen. Nennen Sie diese und zeichnen Sie eine Skizze zur Erläuterung.	3

1. Gibt es einen Unterschied in der Bindungsstärke von Hauptvalenzbindungen und Nebenvalenzbindungen? Begründen Sie.	2
--	---

2. Was sind innermolekulare chemische Bindungskräfte?	1
a. Dipol-Dipol-Kräfte ☐	
b. Dispersionskräfte ☐	
c. Atombindungen ☐	
d. Wasserstoffbrückenbindungen ☐	

1. Welche Aussage trifft auf Elastomere nicht zu?		1
a. elastisch	☐	
b. nicht löslich	☐	
c. steif	☐	
d. quellbar	☐	

2. In welche drei Hauptgruppen können die Kunststoffe unterteilt werden? Ordnen Sie diese aufsteigend in Bezug auf den intermolekularen Vernetzungsgrad (kovalente Vernetzungsdichte).	3

3. Vernetzte Polymere gelten als unlöslich, sie werden höchstens chemisch angegriffen. Die meisten unvernetzten Polymere lassen sich dagegen in geeigneten Lösemitteln lösen. Erläutern Sie, wie es zu diesem Unterschied kommt.	3
--	---


1. Was beschreibt die Primärstruktur?	1
a. den strukturellen Aufbau (Konstitution) der Polymere und deren räumliche Anordnung (Konfiguration)	☐
b. die Konformation, also die Anordnung von Kettensequenzen und die geometrische Form	☐
c. sogenannte Überstrukturen mehrerer makromolekularer Ketten	☐
d. die Rotationen von Einfachbindungen	☐

2. Was versteht man unter Konstitution und Konfiguration? Behelfen Sie sich jeweils mit einer Skizze.	2

3. Welche Eigenschaft ist bei teilkristallinen Polymeren geringer als bei amorphen?	1
a. Dichte ☐	
b. Festigkeit ☐	
c. Transparenz ☐	
d. Steifigkeit ☐	

4. Stellen Sie die Tertiärstrukturen von amorphen und teilkristallinen Polymeren einander gegenüber. Wie muss ein Polymer beschaffen/aufgebaut sein, um teilkristallin bzw. amorph zu sein?	3
---	---

1. Polymere werden nicht nur zur Herstellung von Kunststoffen verwendet. Nennen Sie drei Anwendungsgebiete von Polymeren außerhalb von Kunststoffen.	3
--	---

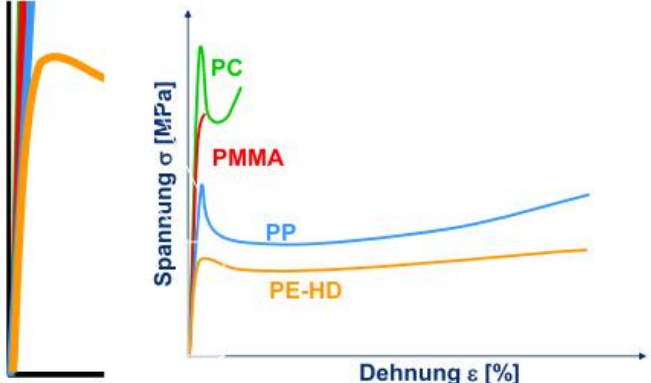Im Diagramm sind die Spannungs-Dehnungs-Kurven verschiedener Werkstoffe zu sehen. Benennen Sie welcher Werkstoff am ... ▪ ...festesten ▪ ...steifsten ▪ ...zähsten ▪ ...sprödesten ist. 	2
---	---


Beschreiben Sie mit einem Diagramm, wie sich die Zugfestigkeit bei Duromeren qualitativ in den charakteristischen Übergangsbereichen mit steigender Temperatur verändert. Benennen Sie die Übergangstemperaturen qualitativ.	2
Welche Kunststoffe haben ihren Einsatzbereich <u>nicht</u> im thermoelastischen Zustand? a. amorphe Thermoplaste ☐ b. teilkristalline Thermoplaste ☐ c. Elastomere ☐ d. Duromere ☐	1

Wodurch werden dem Reptationsmodell nach die Bewegungen von Polymerketten beschränkt?	2
Bei strukturviskosen Fluiden sind Schergeschwindigkeit und Schubspannung... a. linear proportional zueinander. ☐ b. nicht linear proportional zueinander. ☐ c. völlig unabhängig voneinander. ☐ d. gleich. ☐	1

Was geschieht mit den durch die Fließvorgänge eingebrachten, eingefrorenen Molekülorientierungen eines Kunststoffbauteils, wenn dieses längere Zeit bei erhöhter Temperatur gelagert wird (Temperung)? a. Die Molekülorientierungen werden sichtbar. ☐ b. Die Molekülorientierungen relaxieren. ☐ c. Das Tempern hat keinen Einfluss. ☐ d. Es kommt zur Strangaufweitung. ☐	1
--	---

1. Benennen Sie die fünf verschiedenen Verformungsverhalten von Kunststoffen unter Last.

2

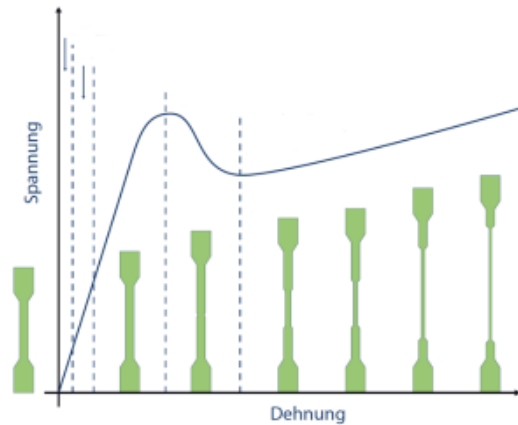


1. Erklären Sie mit Hilfe der Brown'schen Molekularbewegung, warum eine geringere Verformungsgeschwindigkeit und/oder eine erhöhte Einsatztemperatur die Dehnfähigkeit von Kunststoffen erhöht.

2

2. Erklären Sie, warum die Zugfestigkeit, welche mit dem Standardzugversuch bestimmt wurde, für die Auslegung eines Automobil-Stoßfängers nicht geeignet ist.

2


Jede Fläche steht für die aufgenommene Energie bis zum Bruch.
Welche Kurve zeigt die größere Zähigkeit?

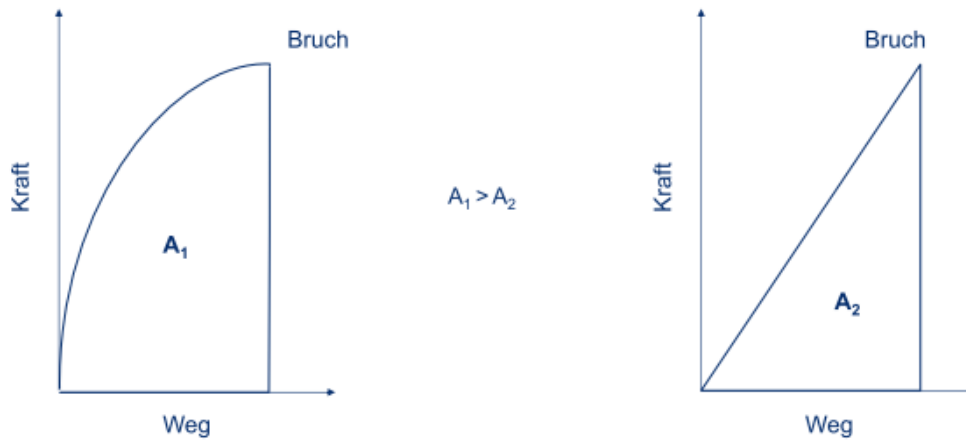

1. Sie sollen ein Bauteil auslegen, das in der späteren Anwendung sowohl schwingend als auch, in Ausnahmefällen, schlagartig belastet wird. Mit welchen Prüfverfahren ermitteln Sie geeignete Kennwerte für die Werkstoffauswahl?	2
--	----------

1. Warum werden für Faserkunststoffverbunde häufig Duomere gegenüber Thermoplasten bevorzugt?	1
a. Gute Durchtränkung der Faserbündel/Filamente ☐ b. Schweißbarkeit der fertigen Bauteile ☐ c. Recyclebarkeit der Endprodukte ☐ d. Hohe Dehnfähigkeit bei geeigneter Wahl der Faser ☐	
2. Erläutern Sie je zwei Vor- und Nachteile von Naturfasern.	2

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen Retardation und Relaxation. Behelfen Sie sich zweier Skizzen.	2
--	---

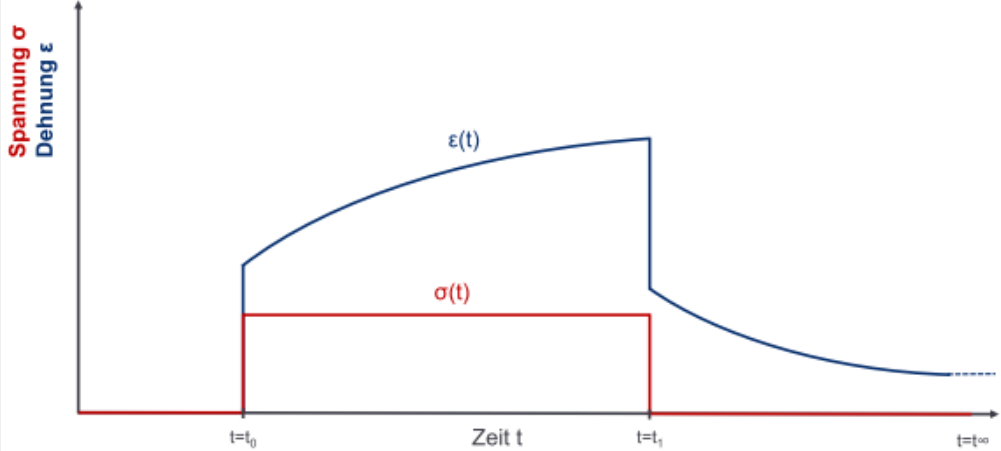2. Beschriften Sie im nachfolgenden Diagramm alle Anteile elastischer Dehnung der hier beanspruchten Probe.	2
	

1. Was ist Anisotropie? Was bedeutet sie bei FKV für den Konstrukteur?	2
2. Berechnen Sie die Steifigkeit in Hauptrichtung eines Laminates mit Aufbau $[0, 30, -30, 90]_s$. Gegeben: $E_{F }$, $E_{F\perp}$, E_M , ρ , d_i und Formeln <i>(Berechnung in der Prüfung ohne Taschenrechner möglich)</i>	3

1. Welcher der folgenden Begriffe beschreibt einen häufigen verarbeitungsbedingten Fehler bei FKV?	1
a. Matrixbruch ☐	
b. Delamination ☐	
c. Ondulation ☐	
d. Faserbruch ☐	
2. Erklären sie den Begriff <i>Zerstörungsfreie Prüfung</i> . Nennen Sie mindestens zwei Beispiele für Verfahren.	2

1. Welchen Effekt hat die Zugabe von Titandioxid-Partikeln auf einen Kunststoff?	1
a. Erhöhter Flammenschutz ☐	
b. Erhöhte Kratzbeständigkeit ☐	
c. Erhöhte UV-Beständigkeit ☐	
d. Erhöhte antibakterielle und fungizide Wirkung ☐	
2. Welche Wechselwirkungen werden bei Ersatz von makroskopischen Füllstoffen durch Nanopartikel drastisch verändert ?	
a. Oberflächen- und Grenzflächenwechselwirkungen ☐	
b. Elektromagnetische Wechselwirkungen ☐	
c. Intramolekulare Wechselwirkungen ☐	
d. Koordinative Wechselwirkungen ☐	

1. Weichmacher...	1
a. verringern die Dehnbarkeit und erhöhen die Steifigkeit. ☐	
b. erhöhen die Dehnbarkeit und erhöhen die Steifigkeit. ☐	
c. erhöhen die Dehnbarkeit und verringern die Steifigkeit. ☐	
d. verringern die Dehnbarkeit und verringern die Steifigkeit. ☐	

1. Wie kann die Anbindung von Fasern an die Matrix verbessert werden?	1
a. Durch einen Haftvermittler auf der Faser ☐	
b. Die Fasern müssen ganz glatt sein. ☐	
c. Es muss stets eine andere Matrix verwendet werden. ☐	
d. Die Anbindung der Fasern an die Matrix kann nicht beeinflusst werden. ☐	

1. Wofür werden Extruder mit Doppelschnecke eingesetzt?	3
2. Nennen Sie die wichtigsten Teile eines Doppelschneckenextruders und erklären Sie deren Bedeutung.	3

1. Knetelemente dienen der ... a. distributiven Mischung. ☐ b. dispersiven Mischung. ☐ c. verbesserten Zugabe von Füllstoffen. ☐ d. Kühlung des Extruders. ☐	1
2. Nennen Sie drei verschiedene Schneckenelemente eines Compounders und ihre jeweilige Funktion.	3

3. Nennen Sie drei Verfahrenszonen eines Compounders und erläutern Sie, was dort geschieht.	3

1. Der spezifische mechanische Energieeintrag eines Doppelschneckenextruders ...	1
a. nimmt mit steigendem Drehmoment M_d ab. ☐	
b. ist unabhängig vom Drehmoment M_d . ☐	
c. nimmt mit der Schneckenwellendrehzahl n ab. ☐	
d. nimmt mit der Schneckenwellendrehzahl n zu. ☐	
2. Eine wichtige Kenngröße für einen Doppelschneckenextruder ist <u>nicht</u> ...	1
a. das L/D-Verhältnis. ☐	
b. die mittlere Verweilzeit. ☐	
c. die Schneckendrehzahl n . ☐	
d. das Temperaturprofil. ☐	

1. Wozu wird ein Schmelzefilter eingesetzt?	1
a. zur Verringerung des Werkzeugwiderstands ☐	
b. zur Verbesserung der Schmelzequalität ☐	
c. zur Entgasung der Schmelze ☐	
d. um Schmelze abzutrennen und zu entfernen ☐	
2. Nennen Sie mindestens zwei Zusatzaggregate, die eine Aufbereitungsanlage vervollständigen.	2

1. Wie kann die Höhe der Eigenspannungen in einem Bauteil reduziert werden?	1
a. durch einen hohen Schereintrag ☐	
b. durch sehr langsames Abkühlen ☐	
c. durch eine möglichst hohe Orientierung der Makromoleküle ☐	
d. durch sehr schnelles Abkühlen ☐	
2. Welche Rolle spielen Bindenähte beim 3D-Drucken im Strangablegeverfahren?	2

1. Wodurch werden Makromoleküle in Kunststoffbauteilen ausgerichtet?	1
a. durch eine hohe Temperatur ☐	
b. durch eine ausreichende Verweilzeit ☐	
c. durch Scherung ☐	
d. durch Zusatzstoffe im Kunststoff ☐	
2. Wie kann man die Kristallisation eines teilkristallinen Kunststoffs verhindern?	1
a. viele Keimbildner ☐	
b. sehr schnelles Abkühlen der Schmelze ☐	
c. sehr langsames Abkühlen der Schmelze ☐	
d. wenige Keimbildner ☐	

1. Mit welcher Art von Einzugszone (Glattrohr oder Nutbuchse) erhält man bei gleicher Geometrie und gleicher Drehzahl einen höheren Durchsatz? Warum?	1
2. Was ist <u>kein</u> charakteristischer Geometriewert einer Schnecke?	1
a. Schneckenspiel ☐	
b. Kerndurchmesser ☐	
c. Windungsanzahl ☐	
d. Stegbreite ☐	

1. Wie heißen die drei Funktionszonen einer konventionellen Drei-Zonen-Schnecke und welche Aufgabe haben sie?	3
2. Von was hängt der bis zum Ende aufgebaute Druck des Extruderzylinders <u>nicht</u> ab? a. Werkzeugwiderstand ☐ b. Fließwiderstand der Schmelze ☐ c. Trichterkapazität ☐ d. Schneckendrehzahl ☐	1

1. Nennen Sie vier Vorteile des Helibar®-Extruders.	2
2. Welche Aussage über die maschinentechnischen Besonderheiten des Helibar®-Extruders ist <u>falsch</u> ? a. Er hat eine Umwandlungszone ohne Nuten. ☐ b. Er hat eine Einzugszone mit Axial- oder Wendelnuten. ☐ c. Er hat eine Barrierschnecke. ☐ d. Er hat eine Plastifizierungszone mit Axial- oder Wendelnuten. ☐	1

1. Form und Maße des Extrudatstrangs werden nach dem Austritt aus dem Werkzeug von welchem Faktor <u>nicht</u> beeinflusst?	1
a. Strangaufweitung ☐	
b. Aufschmelzrate ☐	
c. Abkühlgeschwindigkeit ☐	
d. Abzugsgeschwindigkeit ☐	
2. Was passiert bei ungleichmäßiger Abkühlung der extrudierten Profile?	1

1. Nennen Sie ein Werkzeug für die Platten- und Flachfolienextrusion.	1
2. Welcher Bestandteil gehört <u>nicht</u> zur Produktionsanlage für 3-Schicht-Blasfolien?	1
a. Kalibrierung ☐	
b. Flachlegung ☐	
c. Sensor zur Orientierungsmessung ☐	
d. Wickler ☐	

1. Welches Verfahren eignet sich, um solche Fahrzeuge aus Kunststoff herzustellen?	1
	
2. Wofür gibt es die Co-Extrusion? Nennen Sie zwei Anwendungsbeispiele.	2

1. Welche Werkstoffe sind im Allgemeinen jeweils schweißbar?	1
a. Thermoplastische Elastomere und Duromere ☐ b. Duromere und amorphe Thermoplaste ☐ c. Amorphe und teilkristalline Thermoplaste ☐ d. Elastomere und Thermoplaste ☐	
2. Nach welchen vier Wärmeübertragungsarten lassen sich Schweißverfahren für Kunststoffbauteile einteilen? Geben Sie jeweils ein Beispielverfahren an.	2

1. Was ist <u>nicht</u> zur mechanischen Verbindung zweier Bauteile geeignet?	1
a. Schnapphaken ☐	
b. Schnappkonus ☐	
c. Schnappkugel ☐	
d. Schnappzylinder ☐	

1. Welche Eigenschaft eines Kunststoffbauteils kann durch die Beschichtung der Oberfläche verbessert werden?	1
a. Dichte ☐	
b. Wärmekapazität ☐	
c. elektrische Leitfähigkeit ☐	
d. Dehnfähigkeit ☐	

Welche Aufgaben besitzt eine Spritzgießmaschinen-Schließeinheit?	1
a. Einspritzdruck bereitstellen ☐	
b. Schmelze ausformen ☐	
c. Granulat plastifizieren ☐	
d. Aufnahme des geteilten Werkzeuges ☐	
Welche Bauform von Verschlussdüsen gibt es?	1
a. Nagelverschlussdüse ☐	
b. Nadelverschlussdüse ☐	
c. Stiftverschlussdüse ☐	
d. Schraubenverschlussdüse ☐	

Ab wann kann der Nachdruck nicht mehr wirken?	1
Was versteht man unter dem Begriff „Verarbeitungsschwindung“?	1
a. Bauteiltemperatur während der Verarbeitung ☐	
b. Veränderung der Maße von Kunststoffbauteilen ☐	
c. Benötigte Schließkraft ☐	
d. Druckverlust beim Einspritzen ☐	

Welche Punkte lassen sich <u>nicht</u> mit Spritzgießsonderverfahren umsetzen?	1
a. Spannungsarme Bauteile ☐	
b. Bauteile mit geringem Verzug ☐	
c. Farbkonzentrat-Herstellung ☐	
d. Herstellung von Leichtbaubauteilen ☐	

Zeigen Sie den Einfluss der Erwärmung und der Vernetzung auf die Viskosität eines vernetzenden Kunststoffs.	2
Welches ist <u>keine</u> Besonderheit vernetzender Kunststoffe?	1
a. gutes elektrisches Isolationsvermögen ☐	
b. hohe Temperatureinsatzgrenzen ☐	
c. wieder aufschmelzbar ☐	
d. hohe Medienbeständigkeit ☐	

Was ist ein Nachteil des Transferpressens? a. ungleichmäßige Vernetzung ☐ b. hohe Zykluszeiten ☐ c. der hohe Abfallanteil ☐ d. sehr komplizierte Temperaturführung ☐	1
Das Vulkapressen ist ein Verfahren zur Verarbeitung von ... a. amorphen Thermoplasten ☐ b. teilkristallinen Thermoplasten ☐ c. Elastomeren ☐ d. Kautschuken ☐	1

Erklären Sie die Hauptunterschiede im Prozessablauf des Spritzgießens von Thermoplasten und von vernetzenden Kunststoffen.	3
---	---

Auf welche Weise können die Eigenschaften von Polyurethanen beeinflusst werden? Nennen Sie mindestens drei Einflüsse.	3
Wann werden offene Werkzeuge beim RIM-Prozess eingesetzt? a. nie ☐ b. bei schnell reagierenden Systemen ☐ c. bei langsam reagierenden Systemen ☐ d. für Schäume hoher Dichte ☐	1

1. Nennen Sie zwei Anwendungsbeispiele für das Handlaminieren von Faserkunststoffverbunden.	1
2. SMC Bauteile sind ... als GMT Bauteile. a. leichter ☐ b. temperaturbeständiger ☐ c. schlechter lackierbar ☐ d. günstiger ☐	1

1. Welchen Vorteil hat die In-situ-Polymerisation in der Pultrusion von endlosfaserverstärkten Thermoplasten? Warum nicht mit Schmelze pultrudieren?	2
2. Erläutern Sie die unterschiedlichen Lagerungsbedingungen duromerer und thermoplastischer Prepregs.	2

1. Wann wählt man RTM, wann VARI zur Infiltration eines trockenen Vorformlings?	2
2. Worin unterscheiden sich Wickeln und Flechten? a. Einstellbarer Faserwinkel ☐ b. 0°-Faser möglich ☐ c. Thermoplastische Matrix möglich ☐ d. Kern notwendig ☐	1

1. Welches ist <u>kein</u> Verfahrensschritt beim Thermoformen?	1
a. Werkzeug schließen ☐	
b. Stempel eintauchen ☐	
c. Heizelement einschwenken ☐	
d. Formteil entformen ☐	
2. Mit welchem Verfahren wurde der linke, mit welchem der rechte Becher hergestellt? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.	2
	

1. Was ist gerade <u>kein</u> Vorteil formloser Formgebung?	1
a. Beschränkung auf wenige Werkstoffe ☐	
b. Geringe Korrekturkosten ☐	
c. Individualität der Produkte ☐	
d. Hohe Bauteilkomplexität ☐	
2. In welcher Form muss das Ausgangsmaterial für das selektive Lasersintern (SLS) vorliegen?	1
a. Kunststofffilament ☐	
b. Kunststoffgranulat ☐	
c. Kunststoffolie ☐	
d. Kunststoffpulver ☐	

1. Auf welcher Grundlage beruht die Versteifungsfunktion von Rippen?	1
a. Massenträgheitsmoment erhöht ☐	
b. Flächenträgheitsmoment erhöht ☐	
c. Flächenträgheitsmoment verringert ☐	
d. Widerstandsmoment verringert ☐	
2. Was ist <u>kein</u> typisches Funktionselement für Kunststoffbauteile	1
a. Rippe ☐	
b. Schraubdom ☐	
c. Filmscharnier ☐	
d. Auskernung ☐	

1. Was trägt nicht zum Verzug eines Kunststoffbauteils bei?	1
a. Inhomogene Werkzeugkühlung ☐	
b. Gleichmäßige freie Schwindung ☐	
c. Orientierungseinflüsse ☐	
d. Unterschiedliche Wanddicken ☐	
2. Welche Aussage trifft bei Schwindung zu ?	1
a. Später erkaltende Bauteilzonen schwinden weniger ☐	
b. Die Schwindung ist auch abhängig von der Orientierung ☐	
c. Wärmere Oberflächen schwinden nach dem Auswurf weniger ☐	
d. Die auftretende Schwindung ist werkstoffunabhängig ☐	

1. Wie können Einfallstellen vermieden werden?	1
a. Kaschieren der Oberfläche ☐	
b. Große Radien am Rippenfuß vorsehen ☐	
c. Lange Kühlzeiten vorsehen ☐	
d. Rippenkreuzungen vermeiden ☐	
2. Was ist ein typischer Bauteilfehler durch Massenanhäufung?	1
a. Brenner ☐	
b. Lunker ☐	
c. Bindenähte ☐	
d. Gratbildung ☐	

→ 1d Rippenkreuzungen vermeiden, 2b Lunker

1. Wofür werden Formschrägen an Bauteilen vorgesehen? Zur ...?	1
a. Reduzierung von Einfallstellen. ☐	
b. Versteifung von Bauteilwandungen. ☐	
c. Reduzierung von Entformungskräften. ☐	
d. Vermeidung von Lufteinschlüssen. ☐	
2. Was ist <u>kein</u> Ziel der Füllsimulation?	1
a. Füllzeit und Füllbarkeit ermitteln ☐	
b. Bindenähte ermitteln ☐	
c. Kristallinität ermitteln ☐	
d. Faserorientierung ermitteln ☐	

1. Wieviel Prozent der Kunststoffabfälle wurden 2015 in Deutschland verwertet?	1
a. 56 % ☐	
b. 43 % ☐	
c. 98,8 % ☐	
d. 1,2 % ☐	

3. Was versteht man unter Primärenergieträgern und Sekundärenergieträgern?	2
4. In welcher Reihenfolge sollten die Entsorgungsoptionen stehen? „Verminderung“ „Deponierung“ „Recycling“	1

1. Woher stammt der größte Teil des Mülls am Strand?	1
a. Schifffahrt ☐	
b. Fischerei ☐	
c. landbasiert (Öffentlichkeit) ☐	
d. Abwasser ☐	
2. Was können Sie gegen Umweltverschmutzung tun? Nennen Sie zwei Beispiele!	2

1. Welcher Parameter beeinflusst NICHT die Migration von Stoffen aus einem Kunststoff?	1
a. Temperatur ☐	
b. Konzentration ☐	
c. Wärmeleitfähigkeit ☐	
d. Zeit ☐	
2. Welche Substanzen sind in der Lage aus einem Kunststoff zu migrieren? Welche können nicht migrieren und warum nicht?	3
3. Welchem Stoffprozess liegt die Migration zu Grunde?	1

1. Zur Herstellung von welchem Kunststoff wird Bisphenol A eingesetzt?	1
a. Polypropylen ☐	
b. Polyethylen ☐	
c. Polyethylenterephthalat ☐	
d. Polycarbonat ☐	
2. Welcher Stoff in Polymeren gilt als hormonähnlich (endokriner Disruptor)?	1
a. Ethylen ☐	
b. Diisocyanat ☐	
c. Acrylnitril ☐	
d. Bisphenol A ☐	

1. Welcher Stoff trägt am meisten östrogenartige Substanzen?	1
a. Reste von Bisphenol A in Polycarbonat ☐	
b. Erbse ☐	
c. Bohne ☐	
d. Sojabohne ☐	

1. In welche zwei großen Gruppen kann man die Biokunststoffe unterteilen? Definieren Sie diese.	2
---	---

2. Welche Aussage ist falsch? a. Bioabbaubare Kunststoffe ermöglichen einen alternativen Entsorgungsweg b. Der biologische Abbau ist eine Werkstoffeigenschaft. c. Die Kompostierbarkeit ist eine Produkteigenschaft. d. Biobasierte Kunststoffe sind auch bioabbaubar.	1
---	---

1. Sind Biopolymere direkt nach der Synthese als Werkstoff nutzbar? Erläutern Sie, warum oder warum nicht.	2
--	---

1. Nennen Sie vier Beispiele für Anwendungen von Biokunststoffen. Welche „Bio“-Eigenschaft wird jeweils genutzt?	2
--	---

1. Welche Primärenergieträger werden durch Dämmstoffe aus Kunststoff meist eingespart?	2
2. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Carbon-Footprint und LCA eines Produktes. Benennen Sie einen wesentlichen Vorteil des Carbon-Footprints.	3

3. Welche Aussage ist falsch? a. Der CO₂-Fußabdruck dient der Ermittlung der Klimaauswirkung von Produkten oder auch Dienstleistungen. ☐ b. Kunststoffprodukte schneiden bei Ökobilanzen meist schlechter ab als Produkte aus anderen Werkstoffen. ☐ c. Ein Life-cycle-assessment (LCA) ist umfangreicher und aussagekräftiger als der CO₂-Fußabdruck. ☐ d. Der Energieeinsatz eines Produktes ist nicht nur abhängig von einer energieeffizienten Fertigung. ☐	1
--	---

1. Nennen Sie zwei Beispiele aus der regenerativen Energieerzeugung, bei denen Polymere/Kunststoffe unersetzbar sind.	2
2. Nennen Sie drei Beispiele, wie sich die Materialproduktivität steigern lässt.	3